

TASKalfa Pro 15000c



Kleureninkjetproductieprinter



Innoveer en breidt uw mogelijkheden uit.



kyoceradocumentsolutions.nl

TASKalfa Pro 15000c

Kleureninkjetproductieprinter



Voordelen



1. Hoge productiviteit

Het non-stop productiesysteem van de TASKalfa Pro maakt het mogelijk om continu 150 ppm te printen. Net als gewoon papier kan 360g/m² dik papier 9.000 pagina's non-stop worden bedrukt.



2. Professionele printkwaliteit

De inkt en de inktontladingstechnologie van de TASKalfa Pro zorgen voor kleurconsistentie en een hoge afdrukkwaliteit om te voldoen aan de eisen van de productieprintindustrie.



3. Brede mediaverwerking

De TASKalfa Pro 15000c drukt productief af op een breed scala aan mediaformaten, gewichten en soorten, waardoor het aantal winstgevende afdruktoepassingen wordt uitgebreid.



4. Geoptimaliseerde inline optie

Dankzij de optimale veelzijdigheid met opties voor invoeren, stapelen en afwerken kunt u het systeem aanpassen aan uw bedrijf.



5. Selecteerbare controllers en toepassingen

Maakt efficiënte productie en superieure kwaliteit mogelijk met de controller van de TASKalfa Pro of met de optionele Fiery Print Server.



6. Gebruiksvriendelijk

Maximaliseert de productiviteit doordat u belangrijke onderdelen en verbruiksartikelen in een handomdraai kunt vervangen. Het geïntegreerde aanraakscherm biedt een uniforme en gebruiksvriendelijke interface.



7. Milieuvriendelijke voordelen

Inkjetprinten waarbij geen warmte nodig is om de toner te smelten, verlaagt het stroomverbruik aanzienlijk. De TASKalfa Pro 15000c weerspiegelt onze decennialange toewijding aan duurzame producten en productie.



8. Enhanced Security

De TASKalfa Pro 15000c is uitgerust met de nieuwste beveiligingsfuncties, zoals gebruikersverificatie, HDD-gegevens overschrijven en versleutelingsmogelijkheden.


1. Hoge productiviteit

Een aanzienlijk snelheidsvoordeel en een non-stop productiesysteem leveren de productiviteit voor elke afdrukomgeving.

Een aanzienlijk snelheidsvoordeel

Onze snelle inkjettechnologie en grote printkoppen maken snel afdrucken in één doorgang mogelijk. Ons uiterst betrouwbare papiertransportsysteem biedt in combinatie met een stabiele en snelle papiertoevoer een hoge betrouwbaarheid voor productie in grote volumes. De TASKalfa Pro 15000c kan een uur lang printen zonder dat de beeldkwaliteit achteruit gaat.

Tijd om continue printopdrachten van 9.000 vellen te voltooien.

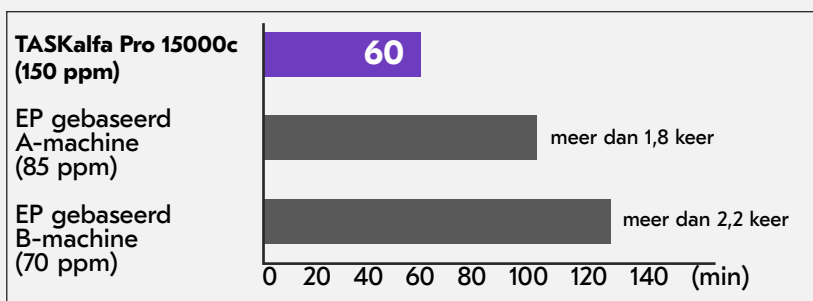


Non-stop productie

1. Hoge capaciteit papierinvoer en -uitvoer

Het mainframe van de TASKalfa Pro biedt ruimte aan 4.000 vellen. Met de optionele papierinvoer en de multifunctionele lade voor 550 vel kunnen tot 14.310 vel in het systeem worden ingevoerd. Wanneer de 5.000 vel stacker (maximaal 2 aangesloten eenheden) wordt gecombineerd met de 4.000 vel finisher en de uitvoercapaciteit van 500 vel vanuit de bovenste rechterlade van het mainframe is een uitvoer van maximaal 15.200 vel mogelijk.

2. Papier laden of verwijderen tijdens afdrucken

Met de TASKalfa Pro 15000c kan papier geladen worden terwijl de machine print. Papier uit de 5.000-vel stacker kan ook in een tweede stacker of lade geplaatst worden voor een continue uitvoer.

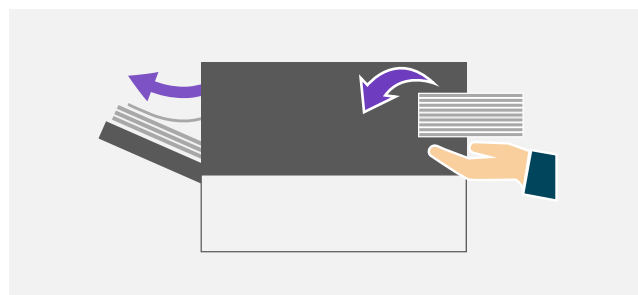

3. Subinktreservoir ondersteunt continue werking


De subinktreservoirs in het inkttoevoertraject zorgen voor een continue toevoer van inkt. De inktreservoirs kunnen tijdens het printen worden verwisseld.

Air pick-systeem

De optionele papierinvoer met hoge capaciteit maakt gebruik van een luchtverzamelstelsel met vacuümtoevoer.

Het systeem tilt het papier op en scheidt het met behulp van een luchtstroom vanaf de zijkanten en de bovenkant voor een betrouwbare papierinvoer.

Dit systeem maakt het invoeren van meerdere vellen vrijwel overbodig en zorgt voor stabiel transport bij grote productieruns.

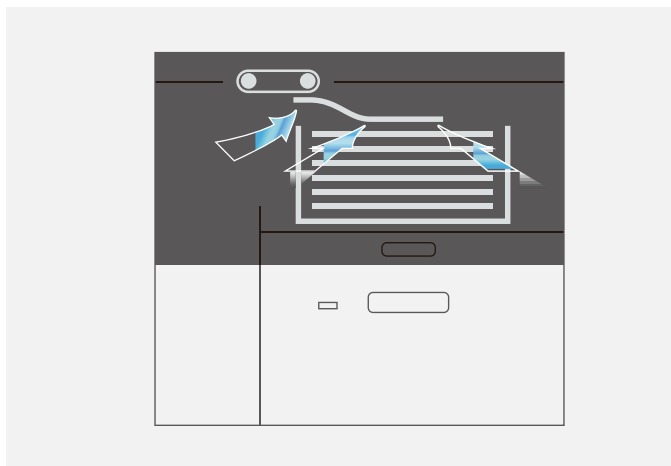

220 ipm single-pass dual scanner *standaard

Met de standaard single-pass dual scanner kunt u 220 ipm (300 dpi/A4) scannen met hoge snelheid van zowel full-colour als zwart/wit. Er kunnen maximaal 270 vellen in de lade worden geplaatst, zodat documenten snel kunnen worden vastgelegd. Het detectiesysteem voor meervoudige invoer zorgt voor een betrouwbare invoer en productiviteit.



2. Uitstekende afdrukkwaliteit

De TASKalfa Pro 15000c biedt kleurconsistentie en stabiliteit voor professionele kwaliteit.

Consistente kleurkwaliteit


In tegenstelling tot laserprinters wordt bij een inkjetproductieprinter de inkt rechtstreeks op het papier aangebracht. Inkjetsystemen zijn eenvoudiger en betrouwbaarder dan lasersystemen omdat er niet meerdere processen nodig zijn, zoals het laden van een drum of belt, de ontwikkeling, overdracht en het smelten van tonerdeeltjes. De TASKalfa Pro 15000c heeft een grote beeldstabiliteit.

De inkjetkoppen zorgen voor een consistente uitvoer via een stabiele uitvoerdichtheid die mogelijk wordt gemaakt door de exclusieve inkten met een hoge pigmentratio en een hoge doorlaatbaarheid die door Kyocera zijn ontwikkeld.




Inkt voor afdrukken met hoge snelheid

De inkten van de TASKalfa Pro zijn zeer lichtecht en waterbestendig. Deze inkten zijn exclusief ontwikkeld voor de TASKalfa Pro 15000c. Vergeleken met inkten op oliebasis hebben deze inkten een breder kleurengamma en een betere kleurontwikkeling. Ze voorkomen ook het uitlopen of doorschijnen van de inkt.

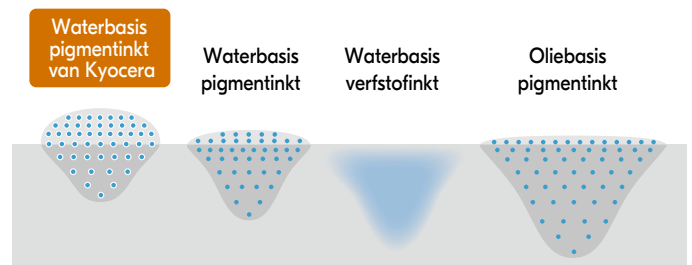


Dynamische ontladingstiming

De snelheidssensor detecteert kleine snelheidsveranderingen van de transportband en past de afgiffefrequentie van de inkt automatisch aan de snelheid van de transportband aan. Deze technologie zorgt voor een nauwkeurige puntpositie op het papier en een uitstekende beeldkwaliteit en kleurconsistentie zonder kleurverschuiving.

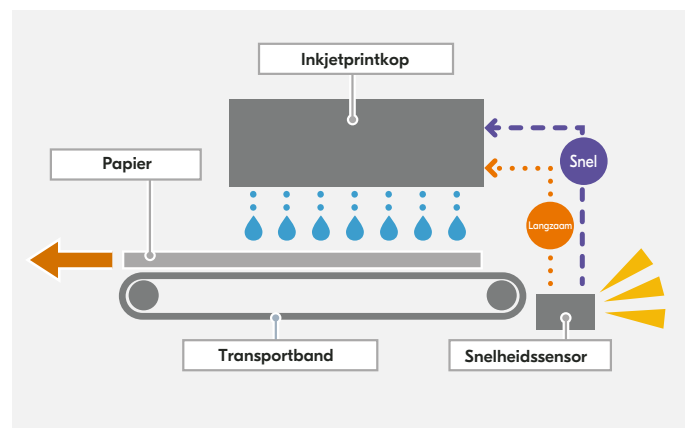

Uitstekende puntweergave


De puntweergave van tonergebaseerde printers is relatief grof, vanwege de grotere punt diameter en de onnauwkeurigheid van laserprinten versus inkjetprinten. Inkjettechnologie levert kleinere punten voor een superieure reproductie van tekst, haarlijnen en verlopen. Inkjetprinten zorgt ook voor een vloeiendere kleurenreproductie in vergelijking met laserprinten, dankzij de toonreproductiecurves.

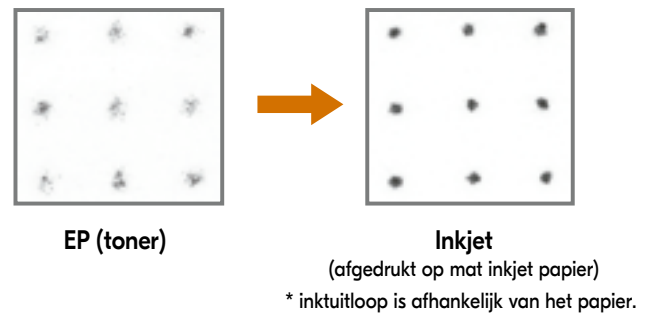

Zeer nauwkeurige registratie van voor- en achterkant


De CIS (contactbeeldsensor) detecteert de papierpositie tijdens dubbelzijdig afdrukken en stuurt deze in realtime naar de videocontroller.

De TASKalfa Pro 15000c drukt automatisch af met behulp van de papierpositiegegevens om de afbeeldingen aan beide zijden van het papier digitaal uit te lijnen. Dit maakt nauwkeurige registratie van voor naar achter mogelijk, zonder gebruik te maken van bewegende onderdelen.

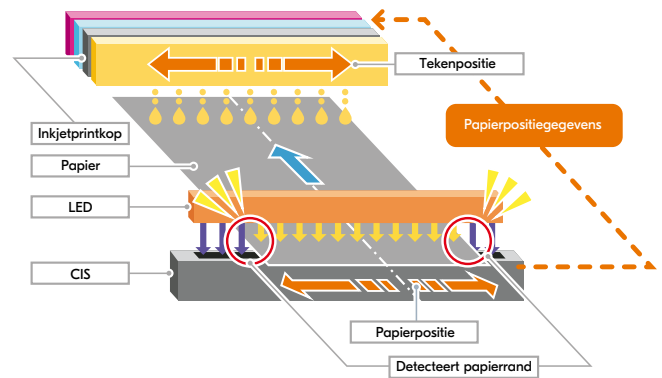


Automatische maskering

De CIS detecteert de vorm, grootte en locatie van perforatiegaten. Het maskeert automatisch beeldgegevens om ervoor te zorgen dat er alleen inkt op het medium wordt afgegeven. Dit systeem maskeert ook beeldgegevens voor gevouwen media om een optimale werking van het systeem te garanderen.

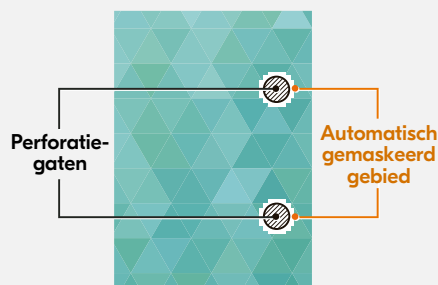

Compensatie witregel

Als er een witte lijn op het papier verschijnt, kunt u de correctiemodus gebruiken om de lijn te compenseren. Nadat de modus is geactiveerd, wordt een verstopte of niet-werkende spuitmond automatisch gedetecteerd, waarna de spuitmonden in de buurt van het verstopte of niet-lossende spuitmondstuk inkt gaan afgeven om de witte lijnen te minimaliseren.

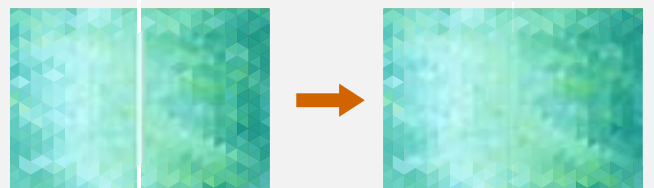

3. Brede mediaverwerking


De TASKalfa Pro 15000c drukt productief af op een breed scala aan mediaformaten, gewichten en soorten, waardoor het aantal winstgevende afdruktoepassingen wordt uitgebreid.

Grote variëteit aan mediaverwerking

Aanpassing van de projectieafstand (de afstand tussen de printkop en het papier) zorgt voor een optimale plaatsing van de printkop voor een grote verscheidenheid aan media.

De TASKalfa Pro 15000c kan printen op normaal, dik, inkjet, mat inkjet, reliëf en briefkaart maar ook op enveloppen en banners. Met de TASKalfa Pro 15000c kun je betrouwbaar printen op papier tot max. 360g/m².


De machine ondersteunt een uitgebreide reeks standaard papierformaten van A6 tot SRA3 (4,1" x 5,8" tot 13" x 19,2"). De optionele bannerlade ondersteunt extra lange papierformaten tot 1.220 mm of 48".

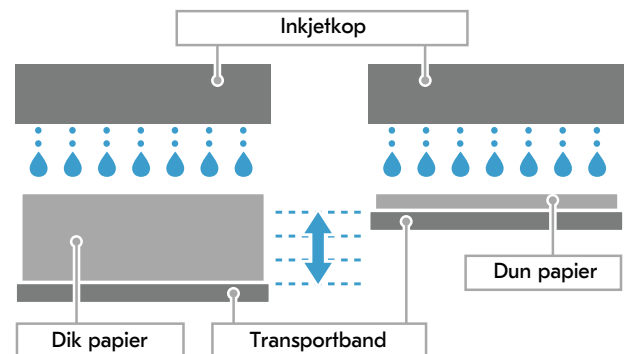

Papiercatalogus


De geïntegreerde papiercatalogus bevat aanbevolen papierprofielen voor de TASKalfa Pro 15000c. De papiercatalogus bevat papierinformatie zoals type, formaat, gewicht en coating. Daarnaast kunt u voor elke geregistreerde papiersoort aanpassingen in de printer definiëren. U kunt printcondities registreren zoals front-end timingaanpassing en krulaanpassing voor elk mediatype in de papiercatalogus. Het papierprofiel wordt gesynchroniseerd met de controller van TASKalfa Pro en de Fiery Print Server.

*Het registreren en verwijderen van mediatypen onder de Fiery-omgeving kan alleen via de Fiery Print Server.

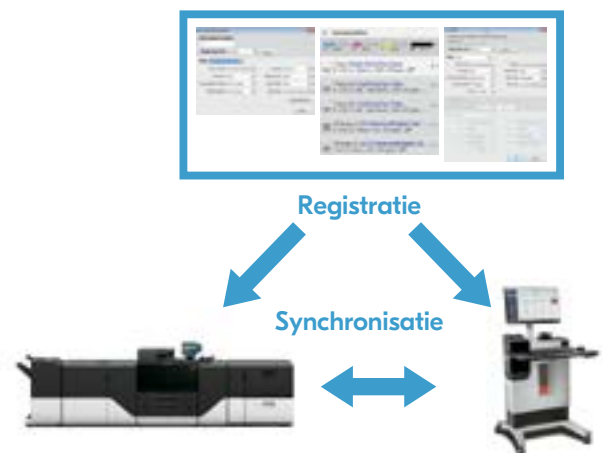

Optimale krulaanpassing

Het dubbele ontkrulsysteem met zowel een mechanische ontkruller als een ontkruller met warme lucht, zorgt voor een optimale aanpassing van het ontkrullen van verschillende mediatypen. De DE-9100 (omvormer- en ontkrullerkit) maakt gebruik van een hogesnelheidsventilator met hete lucht en een ontkrulband om de papierkrul te regelen voor een optimale nabewerking.

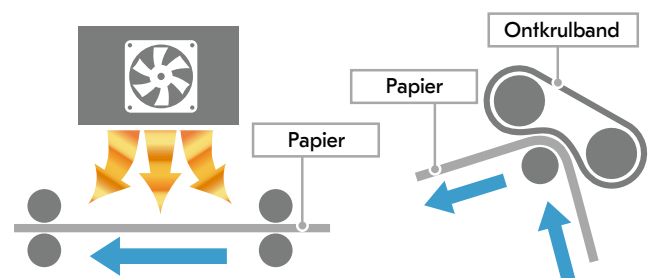

4. Optimale in-line opties



Optionele invoer/cassette

tot 14.310 vellen *1

1. Papiercassette



Totale invoercapaciteit van 4.880 vellen bij gebruik van twee laden. Voor een configuratie zijn maximaal 2 papiercassettes mogelijk. Het luchttoevoersysteem met vacuümtoevoer tilt het papier op en scheidt het met een luchtstroom aan de zijkanten en voorkant, voor een betrouwbare invoer van papier tot 360 g/m².

2. Bridge unit voor de papiercassette



Is vereist bij een configuratie met twee papiercassettes.

3. 550-vel multifunctionele lade kit



Invoercapaciteit van 550 vel. Ondersteunt papierformaten tot 330 x 700 mm (13" x 27.56") vanuit de multifunctionele lade. Ondersteunt banners tot 1.220 mm (48") met de optionele bannerlade.

4. Bridge unit voor papiercassette naar hoofdeenheid



Vereist bij het configureren van een systeem met een papierinvoer.

Andere optie

5. Statusindicatielamp



De optionele statusindicatielamp biedt diagnostiek via groene, gele en rode LED-lampen, die van een afstand duidelijk zichtbaar zijn.

*1 Incl. standaard papierinvoerlade

*2 Incl. standaard papieruitvoerlade

Optionele finisher

tot 15.200 vellen *2

6. Omvormer- en ontkrullerkit



Vereist bij het configureren van systemen met het mainframe en optionele uitvoeraccessoires. Het droogt de media, waardoor ze minder omkrullen en een consistente uitvoer garanderen.

7. Stacker voor 5.000 vellen



Kan tot 5.000 vellen stapelen. De uitrolbare kar transporteert eenvoudig de afgewerkte prints. Er kunnen maximaal 2 units in een configuratie geplaatst worden. Elke stacker van 5.000 vel heeft standaard een uitrolbare kar.

8. Bridge unit voor papierinvoer



Vereist bij het configureren met een stacker voor 5.000 vel of een finisher voor 4.000 vel.

9. Vellenfinisher - 4.000 vellen



Stapelen tot 4.000 vellen. Ondersteunt offset stapelen en nieten tot 100 vel.

10. Vouweenheid

Optionele finishermodule voor inline afwerking.

- Zadelsteek
- Dubbel vouwen
- In drieën vouwen (C-vouw)

11. Perforatieset

Optionele afwerkmodule. Maakt perforeren met 2 of 3 gaten mogelijk.

12. Bannerlade

Optionele finishermodule voor papieruitvoer voor banners.

5. Controllers en toepassingen

TASKalfa Pro Controller *Standaard

1. Verwerking van PDF-bestanden

Kyocera's unieke High Speed PDF Processing technologie verwerkt PDF-bestanden direct zonder conversie. PDF/X- en PDF/VT-bestanden worden efficiënt verwerkt voor een hoge productiviteit.

2. Command Center RX

Command Center RX (CCRXX) maakt dagelijkse werkzaamheden snel en eenvoudig. CCRXX helpt gebruikers om belangrijke taak- en printerinformatie te bekijken, zoals inktniveaus, beschikbaarheid van papier en toegang tot machine-instellingen via een webbrowser.

3. Variabele gegevens afdrukken

De controller van de TASKalfa Pro ondersteunt gelijktijdig verwerken en afdrukken van PDF/vt 1.0 en PPML 2.0 jobs voor optimale productiviteit bij het verwerken van grote variabele jobs.

*Hieronder staan de beschikbare softwareleveranciers met betrekking tot VDP job making.

Objectif Lune

<https://www.objectiflune.com/en>

PrintshopMail Connect ondersteunt impositie en VDP.

PlanetPress Connect ondersteunt dezelfde functies, het automatiseert de workflow en stroomlijnt het afdrukken van transacties en trans promo's.

Quadient

<https://www.quadient.com>

Quadient Inspire ondersteunt het maken van lay-out, bv. opmaak en VDP. De intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface ondersteunt ook het automatiseren van de workflow. Het ondersteunt ook transactioneel en promotioneel drukwerk, bijv. transactiedrukwerk, direct mail en flyers.



1. Fiery Print Server

De unieke combinatie van hardware en software van Fiery verwerkt opdrachten met hoge resolutie en hoge snelheid. Dankzij de snelle verwerking en verzending van printdata naar de printer komen de productiviteit en efficiëntie niet in het gedrang.

2. Adobe PDF Print Engine

Ondersteunt APPE 4.4, een krachtige printomgeving. De snelle PDF-opdrachtverwerking zonder conversie naar Postscript verhoogt de efficiëntie van de workflow.

3. Fiery Workflow Suite

Verbetert de werkefficiëntie door repetitief werk te automatiseren. Ondersteunt JDF en maakt verbinding met producten van derden mogelijk. Verenigt verschillende Fiery-producten om als geheel services met een hoge toegevoegde waarde te bieden.

4. EFI Digital Storefront Web-to-Print

Automatiseert de stroom van het verzenden van klantopdrachten naar de juiste printer. Vereenvoudigt online bestellingen via een website, verkort de levertijd en verlaagt de kosten.

5. Fiery Impose / Compose / Job Flow

Deze MakeReady software stroomlijnt arbeidsintensieve pre-presstaken. Beantwoordt aan uiteenlopende behoeften van klanten, zoals scannen, paginanummering, hoofdstukaanmaak, lay-out en inslag van VDP-drukwerk.

6. Fiery Variable Data Printing

Ondersteunt de meeste industriestandaarden inclusief Fiery FreeForm™, PPML 2.0 | 2.5 | 3.0, PDF/ VT-1 en 2, Creo VPS, Xerox VIPP. Maakt snelle RIP-verwerking van de VDP-taal mogelijk.

7. Fiery Color Profiler Suite

Biedt uitgebreide ondersteuning voor kleurbeheer, waaronder het maken, bewerken en beheren van ICC-compatibele kleurprofielen en kleurmatching op meerdere printers.



6. Eenvoudig in gebruik

Korte onderhoudstijd

De TASKalfa Pro 15000c vereist minimaal onderhoud. De TASKalfa Pro 15000c is ontworpen om onderhoud snel en eenvoudig te maken voor de persoperator. Dagelijkse kalibratie is niet nodig om consistente kleuren te verkrijgen.

Eenvoudig onderhoud

Volledige toegang aan de voorkant tot alle belangrijke machineonderdelen zorgt voor snel en eenvoudig onderhoud en minimale stilstandtijd. Alle verbruiksmaterialen zijn door de gebruiker te vervangen vanaf de voorkant van de machine.

Intuïtieve bediening

Het standaard touchpanel (9") biedt een uniforme en eenvoudig te gebruiken interface voor de belangrijkste pers- en taakbeheerfuncties.

Gemakkelijk herkenbare statusindicaties

Statusindicatielamp

De optionele statusindicatielamp biedt diagnostiek via groene, gele en rode LED-lampen die van een afstand duidelijk zichtbaar en hoorbaar zijn.

Statusindicator cassette

De indicator voor de cassettes laat de operator weten welke cassettes in gebruik zijn en welke leeg zijn.

Lampen voor oplossen papierstoring

Als er papier vastloopt, gaan de LED-lampen bij het vastgelopen gedeelte branden. Een knipperende lamp geeft aan waar u moet beginnen om de papierstoring op te lossen.

Professionele instellingen

De TASKalfa Pro 15000c biedt professionele instellingen om stilstand van de machine tot een minimum te beperken. Na het voltooien van de training kunnen getrainde gebruikers proactief onderhoud uitvoeren en belangrijke onderdelen vervangen.

Kyocera biedt een Professional Settings trainingsprogramma en een Professional Settings onderhoudshandleiding voor Pro-gebruikers*1.



*1 Gebruikers mogen machineonderhoud uitvoeren nadat ze de door de leverancier aangeboden trainingssessies hebben voltooid.

7. Milieuvriendelijke voordelen

De TAskalfa Pro 15000c weerspiegelt onze decennialange toewijding aan duurzame producten en productie.

Laag stroomverbruik

Laserprinten vereist veel energie, terwijl inkjetprinten, waarbij geen warmte nodig is om toner te smelten, het energieverbruik aanzienlijk vermindert.

Minder onderdelen vervangen

Laserprinten vereist verbruiksartikelen, zoals ontwikkelaar en drums of banden die regelmatig moeten worden vervangen. Bij inkjetprinten met directe inktafgifte zijn daarentegen geen verbruiksartikelen nodig, wat de hoeveelheid afval aanzienlijk vermindert. De inktcontainers zijn volledig recyclebaar.

Lage uitstoot

De werking bij lage temperaturen en pigmentinkten op waterbasis beperken de uitstoot van VOC (vluchtige organische stoffen) en UFP (ultrafijne deeltjes).

8. Verbeterde beveiliging

I/F Blokkades

Blokkeert onbevoegde toegangswegen tot de machine en voorkomt informatielekken in de machine door ongebruikte netwerkpoorten en USB-poorten af te sluiten.

Verbeterde beveiliging met data-encryptie

Maakt het automatisch overschrijven en wissen van kopieer-, scan- en printgegevens die op de harde schijf of SSD achterblijven mogelijk. Voorkomt dankzij encryptie en overschrijving dat originele informatie kan worden ontcijferd bij datadiefstal door onbevoegden.

Gebruikersauthenticatie

Blokkeert ongeoorloofd gebruik en toegang tot de machine en voorkomt informatielekken in de machine dankzij identificatie van de gebruiker die de machine bedient.

TASKalfa Pro 15000c

Aanbevolen configuraties

Standaardmodel

Basiseenheid

Optionele invoer

PF-9100 papierinvoer

AK-9110 bridge unit tussen hoofdeenheid naar papierinvoer

Optionele uitvoer

DE-9100 omvormer en ontkruller kit

DF-9100 4.000 vel finisher



Basismodel

Basiseenheid

Optionele invoer

DE-9100 omvormer en ontkruller kit

DF-9100 4.000 vel finisher



Model 1 voor printserviceproviders

Basiseenheid

Optionele invoer

PF-9100 papierinvoer

AK-9110 bridge unit tussen hoofdeenheid naar papierinvoer

Optionele uitvoer

DE-9100 omvormer en ontkruller kit

ST-9100 5.000 vel stacker



Model 2 voor printserviceproviders

Basiseenheid

Optionele invoer

PF-9100 papierinvoer

AK-9110 bridge unit tussen hoofdeenheid naar papierinvoer

Optionele uitvoer

DE-9100 omvormer en ontkruller kit

ST-9100 5.000 vel stacker

AK-9120 bridge unit voor stacker naar finisher

DF-9100 4.000 vel finisher



Volledig systeem

Basiseenheid

Optionele invoer

PF-9100 papierinvoer x 2 units

AK-9130 bridge unit voor papierinvoer

AK-9110 bridge unit voor hoofdeenheid naar papierinvoer

PF-9110 multifunctionele lade voor 550 vel

AK-9140 attachmentkit voor PF-9110

Optionele uitvoer

DE-9100 omvormer en ontkruller kit

ST-9100 5.000 vel stacker x 2 units


AK-9120 bridge unit voor stacker naar finisher

DF-9100 4.000 vel finisher




Afmetingen TASKalfa Pro 15000c


Standaard model

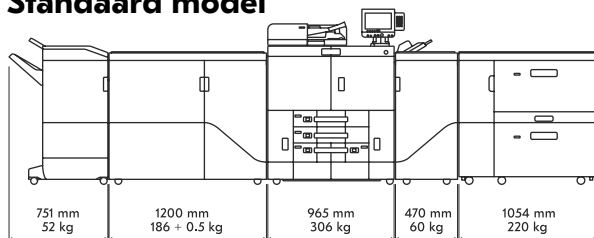


Basismodel

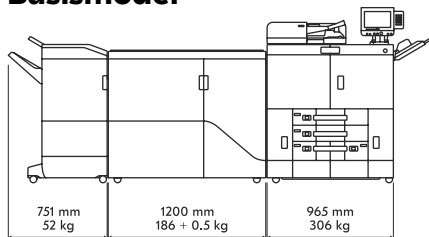


Fiery Print




Model 1

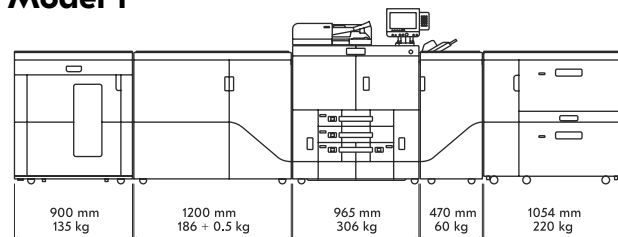

Model 2

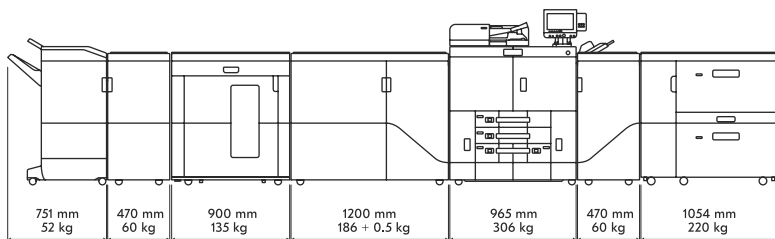

Volledig systeem

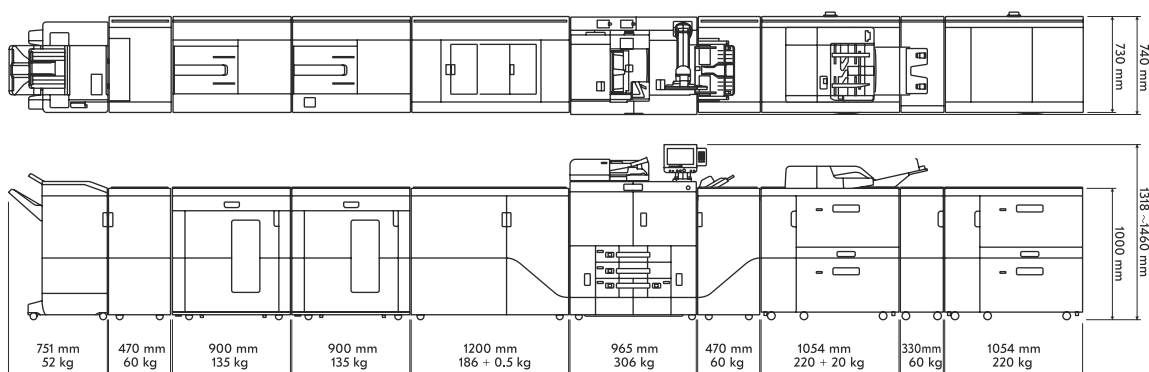

TASKalfa Pro 15000c specificaties

BASISSPECIFICATIES

KYOCERA snelle multifunctionele inkjetkleurenprinter

Printsnelheid (pagina's per minuut):

Kleur/zwart - A4: 150 ppm, Letter: 146 ppm, Legal/B4: 98 ppm, A3: 88ppm, Ledger: 86 ppm, SRA3: 75 ppm (alleen printen), 12" x 18": 74 ppm (alleen printen)

Opwarmtijd: 120 seconden of minder (voeding aan), [W/DE-9100: 15 minuten of minder]

Eerste pagina uit: kopiëren: 5,0 seconden of minder in zwart, 5,0 seconden of minder in kleur

Afdrukken: 5,5 seconden of minder in zwart, 5,5 seconden of minder in kleur

Resolutie: 600 x 600 dpi; 600 x 1200 dpi

Geheugen/harde schijf: standaard 4,5 GB RAM/32 GB SSD/1 TB

HDD Duplex: standaard staploos dubbelzijdig, ondersteunt A5/ statement tot SRA3/12" x 18", 60 - 300 gsm

Standaard uitvoerlade: A5R/Statement - 13" x 19.2"/500 vellen, (A6R: uitvoerlade rechts)

Stroomverbruik (TEC): 6,3 kWh/week [120V/220V].

Geïntegreerde accounting: afmetingen (B x D x H): 965 mm x 740 mm x 1.220 mm

Gewicht: 308 kg of minder

Maximale maandelijkse taakcyclus: 1.000.000 pagina's per maand

PAPIERVOORRAAD

Standaard papierbron: twee laden voor 500 vel, twee laden voor 1.500 vel, MPT voor 150 vel, automatische selectie/omschakeling

Optionele papierbronnen: dual 2.440 vel (PF-9110)

maximaal 2 eenheden 550 vel multi-media papierinvoer (PF-9110)

Papiercapaciteit: standaard: 4.150 vel; maximaal: 14.310 vellen

Papierformaat: lade: A5/5,5" x 8,5" - 12" x 18"; MPT: A6/5,5" x 8,5" - 13" x 19,2"

Papiergewicht: lade/(MPT): maximaal 360 g/m²/(maximaal 300 gsm)

Invoermaterialen: normaal papier/IJ normaal papier/

IJ-mat papier/dik papier/briefkaart/tabpapier/enveloppen/banierpapier/IJ-media

KOPIERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3/Ledger

Continu kopiëren: 1 - 9.999

Zoombereik: 25 - 400 % in stappen van 1 %

Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings-/5 vergrotingpercentages

Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 16 stappen

Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, kaart, geprint document

Functies: Scannen-één-kopie-veel, elektronisch sorteren, 2in1, 4in1, beeldherhaling, paginanummering, omslagmodus. boekjes kopiëren, kopie onderbreken, formulier overlay, margeverschuiving, automatische cassettewissel, lege pagina overslaan, ID-kaart kopiëren

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: scannen naar e-mail, scannen naar FTP, scannen naar SMB 3.0, scannen naar USB Host, scannen naar box, network TWAIN, WSD scan (WIA Driver netwerk)

Scansnelheid: (A4, 300dpi, dubbele scan) 220 beelden per minuut; (A4, 300dpi, simplex scan) 120 beelden per minuut

Scanresolutie: 600 x 600dpi, 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 400dpi, 200 x 200dpi, 200 x 100dpi; 256 grijschalen per kleur

Maximaal scanformaat: A3, Ledger, banner tot 2.200mm

Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst/fijne lijnen, geoptimaliseerd voor OCR

Bestandtypes: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, open XPS, encrypted PDF, hoge compressie PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u

Functies: Scannen in kleur, automatische kleurselectie, geïntegreerd adresboek, Active Directory-ondersteuning, versleutelde gegevensoverdracht, meerdere verzendingen (e-mail, fax, SMB/FTP-map, afdrukken) tegelijk, blanco pagina overslaan, gespecificeerde kleur verwijderen

OPTIONELE LADE MET GROTE

PAPIERCAPACITEIT PF-9100

Afmetingen (B x D x H): 330 x 730 x 1.000 mm

Gewicht: 60 kg of minder

Stroomverbruik: minder dan 860 W

Papeerformaat: A6/5,5" x 8,5" - 13" x 19,2"

Papiercapaciteit: 4.880 vel (2.440 vel per lade)

Papiergewicht: 56 - 360 g/m²

OPTIONELE STACKER GROTE

PAPIERCAPACITEIT ST-9100

Afmetingen (B x D x H): 900 x 730 x 1.000 mm

Gewicht: 120 kg of minder

Stroomverbruik: minder dan 144 W

Papeerformaat: 330,2 x 487,9 mm (13x19.2) - A6R/ansichtkaart*

Papiercapaciteit: 5.000 vel

Papiergewicht: 56 - 360 g/m²

PRINTSPECIFICATIES

Standaard controller: QorIQ T1042 (Quad Core)/1.2GHz

PDLs/emulaties: PCL6 (PCL-XL / PCL5c), KPDL3

(P53), PDF, Open XPS, XPS, PPML

Printresolutie: tot 600 x 1.200 dpi

Lettertypes: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 bitmap.

OS Compatibiliteit: Windows: XP/Vista/7/8/8.1/10/Server

2003/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server

2012 R2; Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; Mac OS 4.1.x;

Solaris 2.x; AIX; HP-UX; (LPR)OS 10.x; AirPrint Enabled.

Interfaces: standaard: 10/100/1000BaseTX,

Hi-Speed USB 2.0, 4 USB Host Interfaces

Netwerk print en ondersteuningsprotocollen: TCP/IP, FTP, LPR,

NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, SSL, HTTP, LPD, IPP, RawPort, LLTD,

SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD Scan/Print

Drivers: KX Driver

OPTIONELE FIERY CONTROLLER PRINTING SYSTEM 50

Fiery System Versie: Fiery F5300 Pro

Configuratie: extern

Geheugen: 16 GB (8 GB x 2)

CPU: Intel I7-6700 (3.4 GHz tot 40 GHz met turbo)

HDD: 1 TB SATA

FIERY INCLUSIEF OPTIES

Fiery Spot On, Fiery Hot Folders, Virtuele Printers, Fiery Go, PaperCut Compatibiliteit, Papiercatalogus, Fiery JobFlow Base, Fiery kalibreren

VERBRUUKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met

5% dekking A4

IK-7115K, IK-7115C, IK-7115M, IK-7115Y

Nietjes: SH-10 voor BF-9110, SH-14 voor DF-7130

OPTIES

PF-9100: Vacuüm papierinvoer

PF-9110: Multifunctionele papierlade

DE-9100: Droog- en ontkrulunit

ST-9100: High Capacity Stacker

DF-9100: Document finisher

BF-9110: Booklet finisher

SL-9100: Status Indicator Light

PH-7C: Perforator

AK-9110: Relaisunit tussen papierinvoer en printer

AK-9120: Relaisunit tussen stacker en finisher

AK-9130: Relaisunit tussen PF-9100 & 2e PF-9100

AK-9140: Relaiskit voor PF-9110

Bij het printen van grote hoeveelheden is betrouwbaarheid net zo belangrijk als snelheid. De TASKalfa Pro 15000c combineert beide om u te helpen uw productiviteit te maximaliseren en de bedrijfskosten en het energieverbruik te minimaliseren. Met de personalisatiemogelijkheden van digitaal printen en de afwerkingsopties heeft deze machine alles wat u nodig hebt om in uw printproductiebehoeften te voorzien.



KYOCERA Document Solutions Nederland
Beechavenue 25, 1119 RA, Schiphol-Rijk
Tel +31 (0)20 587 72 00 - informatie@dn1.kyocera.com
www.kyoceradocumentsolutions.nl



KYOCERA Document Solutions Partner

kyoceradocumentsolutions.nl